

GUT REINIGEN BEDEUTET GEWINN !

➤ **Sparen Sie !**

Durch einen nicht gereinigten Behälter können bis zu 5 % des Wirkstoffes verloren gehen.

➤ **Gewinnen Sie an Effektivität !**

Die Reinigung ermöglicht den Einsatz des kompletten Wirkstoffes.

➤ **Gewinnen Sie an Sicherheit !**

Durch das sorgfältige Reinigen werden toxische Rückstände in den Behältern vermieden und so wird die Kontaminationsgefahr reduziert.

➤ **Gewinnen Sie für Ihre Umwelt !**

Durch einen vollständig gereinigten Behälter wird die Gefahr der Umweltkontamination fast völlig ausgeschlossen.

Rinçotop®

www.top-pulve.fr

Contact

Technique

M. Renaud Cavalier

+ 33 (0)4 66 04 50 91

renaud.cavalier@gard.chambagri.fr

Commercial

M. Pierre-Denis CAULT

+ 33 (0)4 66 04 50 87

pierre-denis.cault@gard.chambagri.fr

Rinçotop®

Augespülte Kanister = geschützte Umwelt !



➤ **Wirksam, praktisch, sicher, einfach und robust**

➤ **Mit klarem Wasser versorgt**

➤ **Benutzbar mit jedem Typ von Feldspritze**

Conception : Renaud Cavalier

Brevet : Chambre d'agriculture du Gard



Rinçotop®

Die praktische Kanisterreinigungsvorrichtung, die einfache und sichere Handhabung mit Umweltschutz verbindet



Wirkungsvoll

Durch den Einsatz von Klarwasser ist die Reinigung der Behälter effektiver als bei Verwendung von Spritzbrühe. Rinçotop® spült einen 5-Liter-Behälter innerhalb von nur 30 Sekunden aus.

Robust

Rinçotop® ist mit einem robusten Handgriff und einem Edelstahlrohr ausgestattet

Sicher

Durch den Einsatz von Klarwasser besteht keine Kontaminationsgefahr des Anwenders bei Fehlbedienung.

Praktisch

Durch die kleine Größe lässt sich Rinçotop® leicht an der Feldspritze oder am Befüllungsort unterbringen.

Leicht

Rinçotop® ist einfach an eine Wasserleitung mit einem Mindestdruck von 2 bar anzuschließen

Günstig


Rinçotop® amortisiert sich schnell durch Einsparung bei den Pestiziden (100 % des Produktes werden benutzt)



Rotationsdüse

Schwanenhals für die Reinigung von 20 Liter Behältern

1. Verbinden Sie die Rinçotop® Pistole mit dem Wasserschlauch (mindestens 2 bar)

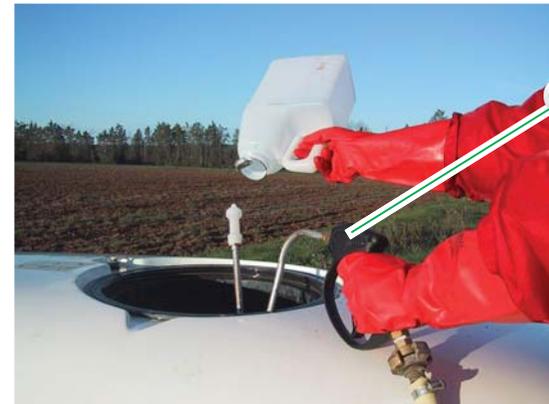

Handgriff

2. Drehen Sie den leeren Behälter über das Mannloch und führen Sie die Rotationsdüse in den Behälter ein.



Versorgung mit klarem Wasser

3. Bedienen Sie die Pistole des Rinçotops® mit einer Hand und bewegen Sie mit der anderen Hand den Behälter auf und ab.

4. Stoppen Sie den Einsatz, sobald das Spülwasser klar ist.